



VRX 35

Best. Nr.: 1-101035

Max. Zugkraft: 1588 kg

Anwendung: Gelegentlicher Einsatz, für große Quads und ATVs



► Technische Daten:

Motor:	12 V Permanent Magnet
Getriebe:	3-stufiges Ganzmetall-Planetengetriebe
Motor/Getriebe abgedichtet:	Ja, IP68
Ausführung:	Gehäuse schwarz pulverbeschichtet, Verbindungsstangen und Haken verzinkt, Kleinteile aus Edelstahl
Seil:	Stahl, 15 m x 5,5 mm
Seilfenster:	Rollenseilfenster
Bedienung:	Mini-Wippschalter; optional Kabel-, Funk- oder Smartphone Bedienung
Bremse:	mechanische Federbremse


► Messwerte:

Zugkraft kg	Seilgeschw. m/min*	Stromaufnahme A*	Zugkraft kg pro Seillage
0	4,8	20	1 / 1588
227	4,1	41	2 / 1331
454	3,4	60	3 / 1145
680	2,8	79	4 / 1005
907	2,3	100	5 / 896
1134	1,9	124	
1361	1,5	155	
1588	1,2	192	

*Werte beziehen sich auf die unterste Seillage

► Abmessungen:

Montagelochbild: 76 x 124 mm

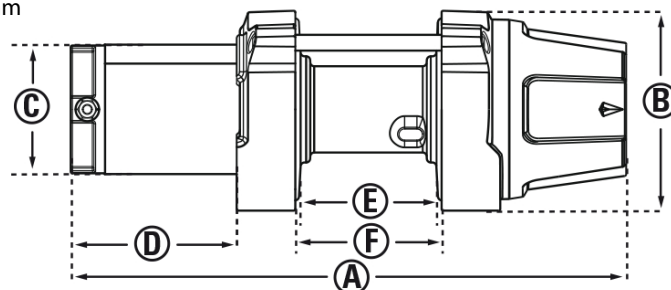

Ⓐ	339.4mm	Ⓓ	104.3mm
Ⓑ	120.5mm	Ⓔ	83.9mm
Ⓒ	78 mm	Ⓕ	88.3mm